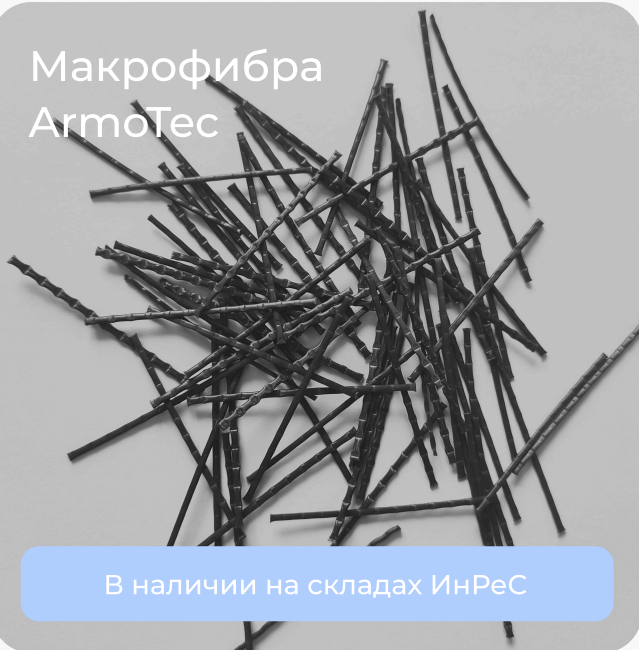


Каталог / Макрофибра

Макрофибра
ArmoTec

В наличии на складах ИнРес

Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода:

Рекомендуемый диапазон дозировки для ArmoTec составляет от 2-8 кг/м³. Нормы дозировки будут меняться в зависимости от требований к усилению бетона для обеспечения эквивалентной стойкости к растяжению и изгибу.

Технические характеристики**Материал** Полиолефин 100%**Внешний вид** Покрашенный полиолефин темно-серый**Длина волокна** 14 мм (+- 2мм)**Диаметр** 0,8 мм**Плотность** 0,91 г/см³**Упругость** 6 ГПа**Прочность на разрыв, МПа** 400**Химическая устойчивость** Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам**Температура размягчения** 160 °C**Упаковка** Коробка 21 кг, паллет 252 кг**Габариты паллета** Паллет 252 кг (1,2*0,9*1,7м.)**Габариты коробки** 21 мешок по 12 пакетов, 1 пакет 1кг (0,4*0,25*0,25 м.)