


Каталог / Макрофибра

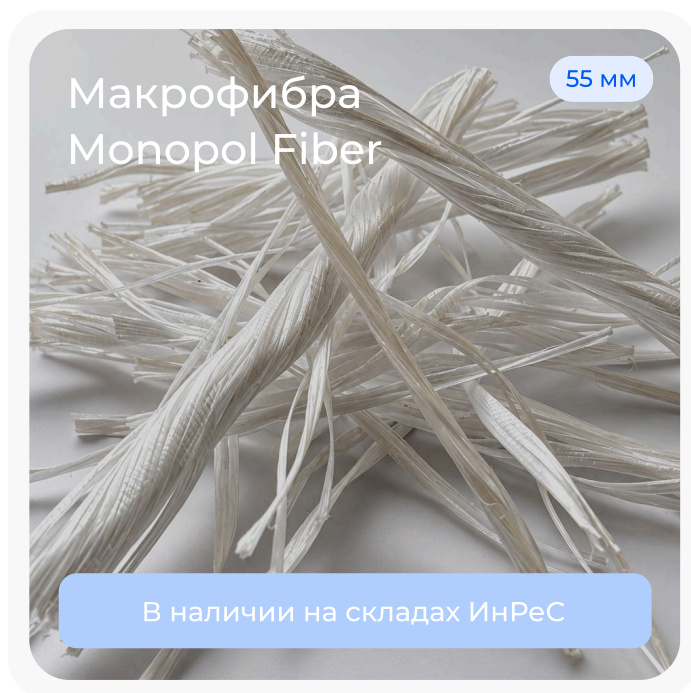

Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода:

Как дополнительное армирование к стержневому	1 кг/м3
Для замены армирующей сетки	от 1,5 кг/м3
Для замены стержневого армирования	2-4 кг/м3

Технические характеристики

Материал	Полиолефин
----------	------------

Химическая устойчивость	Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам
-------------------------	---

Внешний вид	Волокно белого цвета
-------------	----------------------

Температура размягчения	160 °C
-------------------------	--------

Длина волокна	55 мм
---------------	-------

Упаковка	Мешки 1 кг или 15кг, паллет 120 кг
----------	------------------------------------

Диаметр	≥300 мкм
---------	----------

Габариты паллета	Паллет 120 кг (1,2*0,8*1,2м)
------------------	------------------------------

Плотность г/см3	0,91
-----------------	------

Габариты мешка	Мешок 15 кг (0,8*0,5*0,4м)
----------------	----------------------------

Прочность на разрыв, МПа	650
--------------------------	-----

